



RIGA[®]

DECOR

Produkts

Bērza saplāksnis *Riga Ply* (šķīra *BB/BB*), kas no vienas vai abām pusēm finierēts ar dažādu koku sugu sugu finieri.

Finierējums

Izmanto 0,55 mm biezu bērza, dižskābārža, Eiropas kļavas, Eiropas ozola, alkšņa cēlkoka neslīpētu finieri.

Pielietojums

Mēbeļu rūpniecībā, galdniecībā - mēbeļu un durvju izgatavošanai, celtniecībā - sienu un griestu apdarē.

Priekšrocības

Dekoratīvs, viegli apstrādājams un izturīgs. Saplāksnis ir cilvēkam un videi draudzīgs.

Līmējums

Saplāksnis ir līmēts ar ūdensizturīgu fenola formaldehīda sveķu līmi. Līmējums izturīgs pret apkārtējās vides laika apstākļu un verdoša ūdens iedarbību. Līmējuma stiprības rādītāji atbilst:

EN 314 / 3. klase;

BS 1203 / H4 (WBP);

DIN 68705 Part 3 / tips BFU 100.

Formaldehīda emisija

Formaldehīda emisija noteikta saskaņā ar *EN 717-2* metodi un atbilst Eiropas prasību *E1* klasei pēc *EN 13986*. Ar fenola formaldehīda līmi līmētais saplāksnis atbilst *CARB Phase 2*, kā arī Japānas prasībām *F4*.

LATVIJAS FINIERIS


AKCIJU SABIEDRĪBA



Bauskas iela 59, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr. 67620857, fakss 67820112
E-pasts: info@finieris.lv
<http://www.finieris.com>

Finieru veidi

Finierēšanā izmanto drāztos finierus ar tangenciālo vai radiālo griezumu, kā arī lobītos finierus, izmantojot dažādus klājumu veidus. Standarta klājums (katrs otrais finieris sagriezts pa 180°) attēlots zīmējumā:

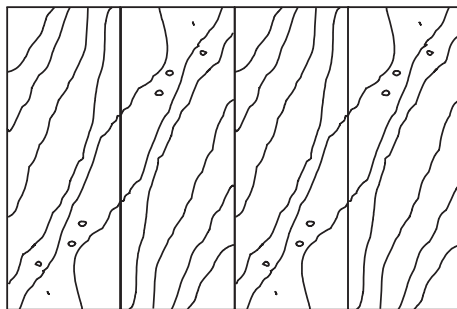

Finieri var tikt saklāti arī saskaņā ar klientu vēlēšanos.

Izmēri

2440 mm x 1220 / 1525 mm

2500 mm x 1250 / 1500 mm

Iespējama arī tālāka mehāniskā apstrāde, plātņu un maliņu slīpēšana un apdare (lakošana), gatavu mēbeļu detaļu izgatavošana.

Standarta biezums

4, 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 mm.

Pielaiides

Izmēru un taisnā leņķa pielaiides

Saplākšņa <i>RigaPly</i> nominālais biezums, mm	Vienas kārtas cēlkoka finiera biezums, mm	Saplākšņa <i>Riga Decor</i> biezuma pielaiides, mm
4	0.55	± 0.5
6.5	0.55	± 0.5
9	0.55	± 0.5
12	0.55	± 0.5
15	0.55	± 0.5
18	0.55	± 0.5
21	0.55	± 0.5
24	0.55	± 0.5
27	0.55	± 0.5
30	0.55	± 0.5

Rādītājs	Novirze
Garums, platums, mm	± 0.5 mm/m
Maksimālā diagonāļu starpība	0.5 mm/m
Sānu malas taisnums	± 0.1 %

Saplākšnis ir ražots AS *Latvijas Finieris*, kura kvalitātes vadības sistēmas atbilstību ISO 9001 standarta prasībām ir sertificējis *Bureau Veritas Quality Certification*.

