
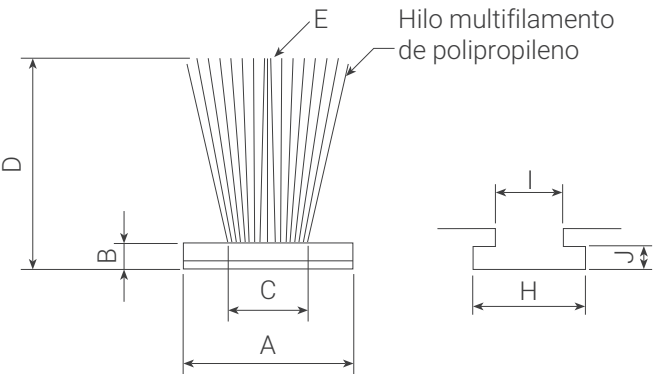


POLY-BOND (PB): BURLETES DE ESTANQUEIDAD TEJIDOS

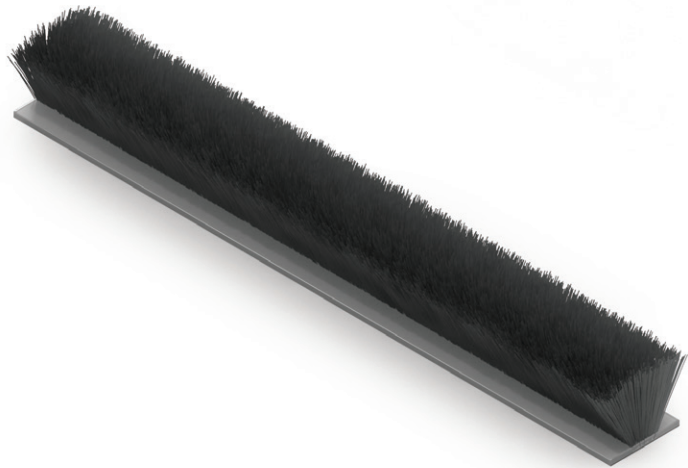

Hilo multifilamento suave siliconizado sobre una base tejida reforzada traslúcida para todas las aplicaciones habituales de sellado de bajo coste. Base adhesiva opcional.

Compresión recomendada:

- Altura del pelo de 3,0 a 5,0 mm: de 5 % a 10 %
- Altura del pelo de 5,5 a 6,5 mm: de 10 % a 20 %

	4,8	6,7	6,9
H	5,3	7,5	7,7
I	3,2	3,2	3,2
J	1,3	1,3	1,3

Holgura mínima recomendada: +0,5 mm de la anchura de la base elegida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLUCIONES ESTÁNDAR						
A Anchura de la base*	B Grosor de la base	C Anchura de la base del pelo	D Altura del burlete	E Densidad del burlete (P) en 2 líneas (L)		
4,8 +0,10/−0,15 mm	0,8 ± 0,15 mm	2,4 ± 0,3 mm	3,0 ≤ H ≤ 6,5 mm (+0,25/−0,15 mm) con intervalos de 0,50 mm	4P		
6,7 +0,10/−0,20 mm			6,5 < H ≤ 10,0 mm (+4 %/−2,5 %) con intervalos de 0,50 mm			
6,9 +0,10/−0,20 mm			10,0 < H ≤ 15,0 mm (+4 %/−2,5 %) con intervalos de 1,0 mm			
Colores del hilo multifilamento (≈ RAL)						
1011	1032	7045	8025	8028	9003	9005
Beige	Oro oscuro	Gris	Marrón pálido	Marrón	Blanco	Negro
*Con termoadhesivo (HM) opcional • Nota: si se solicita termoadhesivo, la altura total aumenta hasta 0,5 mm						